


Actuadores rotativos, con función de seguridad

Par de giro 2,5...40 Nm



Grado de protección IEC/EN IP42 (TF..)
 Grado de protección IEC/EN IP54
 Grado de protección IEC/EN IP66 (opcional en los modelos EF..) ¹⁾
 Calentadores para temperaturas ambiente de hasta -40°C (opcional en los modelos EF..) ¹⁾

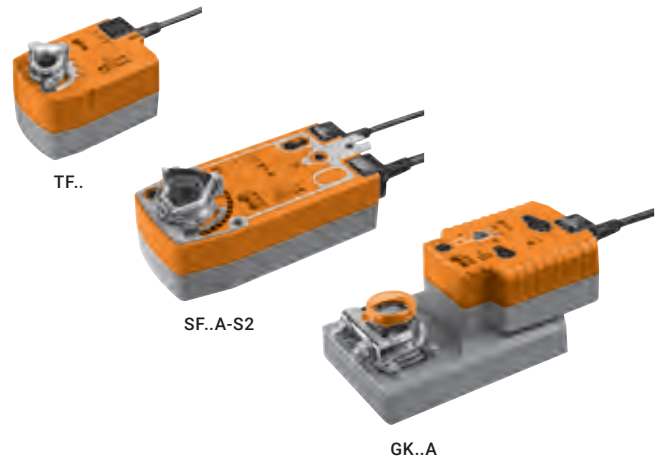

Par de giro nominal	Tamaño de compuerta hasta aprox.	Acoplamiento a ejes Nuez de arrastre universal	Tiempo de giro del motor 90°	Tiempo de giro de la posición de seguridad 90°	Tensión nominal AC/DC 24 V AC 230 V AC 24...240 V / DC 24...125 V	Todo-nada	Proporcional (2...10 V)	Contactos auxiliares SPDT	Modelo de actuador	EUR
2.5 Nm	0.5 m ²	6...12,7 mm	75 s	<25 s	24 V	■		1	TF24	172,00
					230 V	■		1	TF24-S	203,00
					24 V	■		1	TF230	185,00
			150 s		230 V	■		1	TF230-S	217,00
					24 V		■		TF24-SR	232,00
					230 V		■		TF230-SR	257,00
4 Nm	0.8 m ²	8...16 mm	40...75 s	<20 s	24 V	■		1	LF24	209,00
					230 V	■		1	LF24-S	242,00
					24 V	■		1	LF230	228,00
			150 s		230 V	■		1	LF230-S	259,00
					24 V		■		LF24-SR	284,00
					24...240 V CA DC 24...125 V	■		2	NFA	317,00
10 Nm	2 m ²	10...25,4 mm	75 s	<20 s	24 V	■		2	NFA-S2	362,00
					24 V	■		2	NF24A	268,00
					24 V	■		2	NF24A-S2	304,00
			150 s		24 V		■		NF24A-SR	319,00
					24 V		■		NF24A-SR-S2	355,00
					24...240 V CA DC 24...125 V	■		2	SFA	375,00
20 Nm	4 m ²	10...25,4 mm	75 s	<20 s	24 V	■		2	SFA-S2	411,00
					24 V	■		2	SF24A	327,00
					24 V	■		2	SF24A-S2	362,00
			150 s		24 V		■		SF24A-SR	378,00
					24 V		■		SF24A-SR-S2	404,00
					24 V	■		2	EF24A	667,00
30 Nm	6 m ²	12...26,7 mm	75 s	<20 s	24 V	■		2	EF24A-S2	714,00
					230 V	■		2	EF230A	765,00
					230 V	■		2	EF230A-S2	815,00
			150 s		24 V		■		EF24A-SR	746,00
					24 V		■		EF24A-SR-S2	792,00
					24 V	■			GK24A-1	676,00
40 Nm	8 m ²	12...26,7 mm	150 s	35 s	24 V	■			GK24A-SR	754,00
					24 V	■				

¹⁾ Por favor, contacte con su comercial de Belimo.